

# **Guide d'installation: Modem**

# **Guide d'installation**

Comment raccorder mon modem ?

***Version 1.2.1 - AVM7360 & AVM7430***

## Contenu

<b>1. QUE CONTIENT VOTRE BOITE? .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREPARER LE MODEM POUR UTILISATION .....</b>	<b>3</b>
2.1 NALL .....	3
2.2 ALL OU ALL+ .....	5
<b>3. CONFIGURATION DU MODEM .....</b>	<b>7</b>
<b>4. RELIER VOTRE MODEM A L'ORDINATEUR .....</b>	<b>8</b>
4.1 AVEC LE CABLE RESEAU JAUNE.....	8
4.2 VIA WIFI .....	9
4.2.1 Clef WIFI.....	9
4.2.2 Éteindre le WIFI.....	9
<b>5. QUESTIONS ? .....</b>	<b>9</b>

## 1. Que contient votre boîte?


- modem
- adaptateur secteur
- câble DSL (couleur grise)
- câble réseau - LAN (couleur blanche avec fiche jaune)
- lettre d'information
- guide d'installation
- filtre ADSL (**grande** fiche, *optionnelle*)

## 2. Préparer le modem pour utilisation


Dans la lettre d'information que vous avez reçue, vous trouverez le chapitre "informations générales". Celui-ci vous propose un descriptif des différents types de ligne existants (NALL, ALL et ALL+). Veuillez suivre les indications qui correspondent à votre type de ligne pour l'installation de votre modem.

### 2.1 NALL


1. Retirez **votre** prise téléphonique de la prise murale :

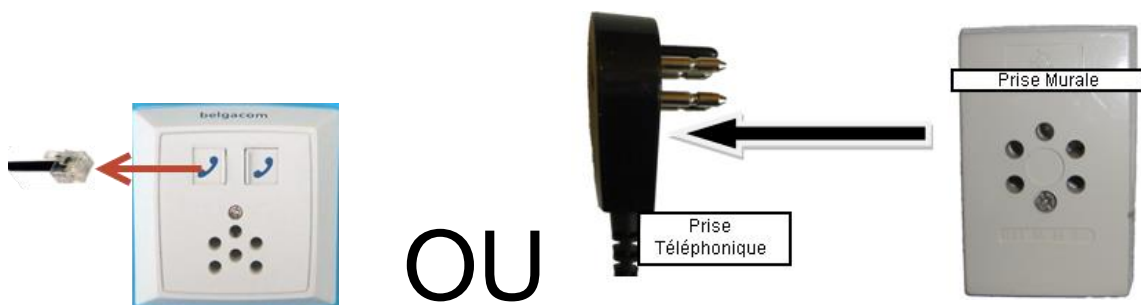


2. Branchez la petite fiche du câble gris **inclus** dans la prise murale :

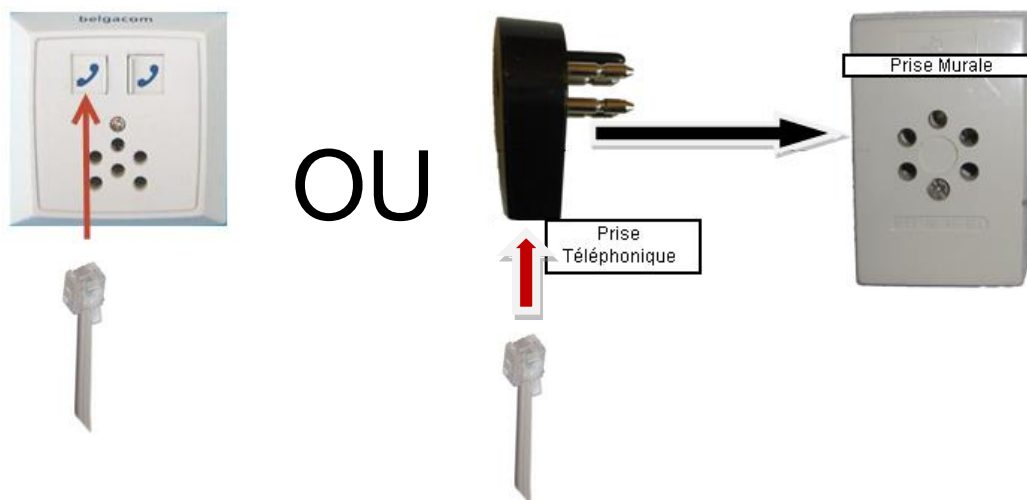

3. Raccordez l'autre extrémité de ce câble gris au port *DSL* du modem :

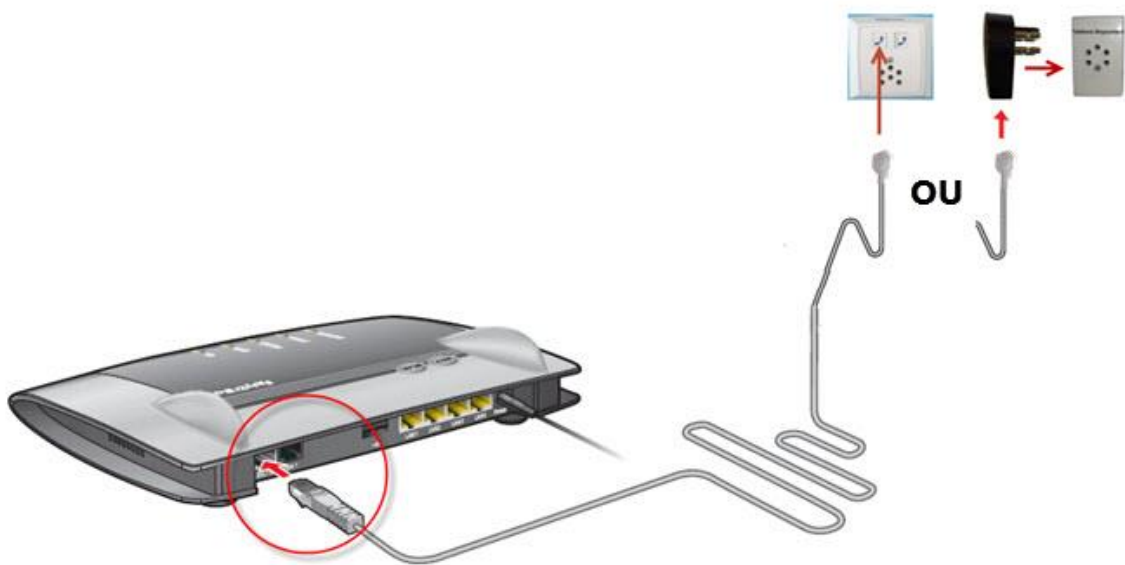

4. Raccordez le câble téléphonique (RJ11) de votre appareil téléphonique fixe au port *FON1* du modem :

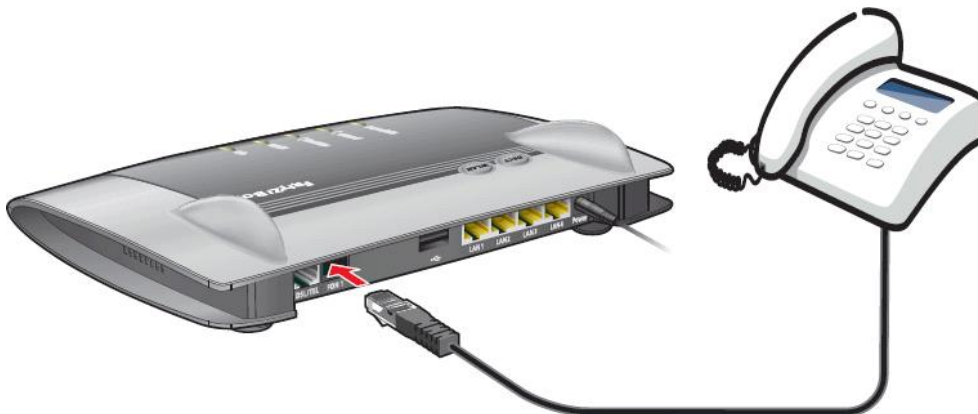


5. Branchez votre modem sur le secteur et allumez-le :



6. Reliez votre modem à l'ordinateur. Vous pouvez faire cela avec le câble réseau blanc (LAN) inclus ou bien par connexion sans fil (WIFI). Consultez le chapitre 4 *Relier votre modem à l'ordinateur* pour de plus amples informations


## 2.2 ALL ou ALL+

1. Retirez votre prise (vos prises) téléphonique(s) de la prise murale :

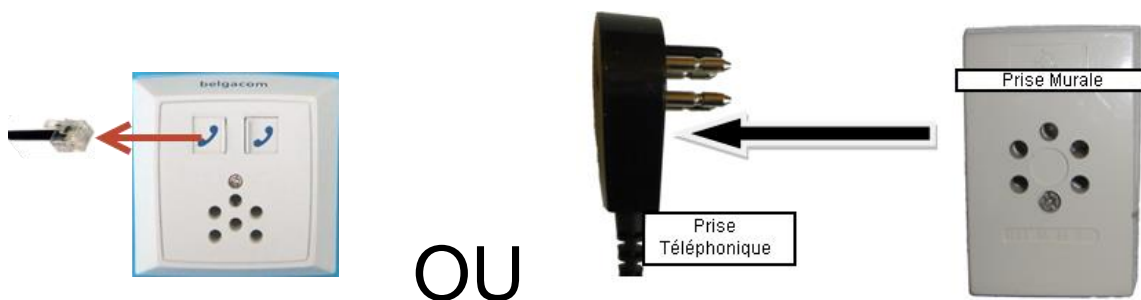

2. Branchez le filtre ADSL (inclus optionnel chez type 1) dans la prise murale :


Prise murale type 1

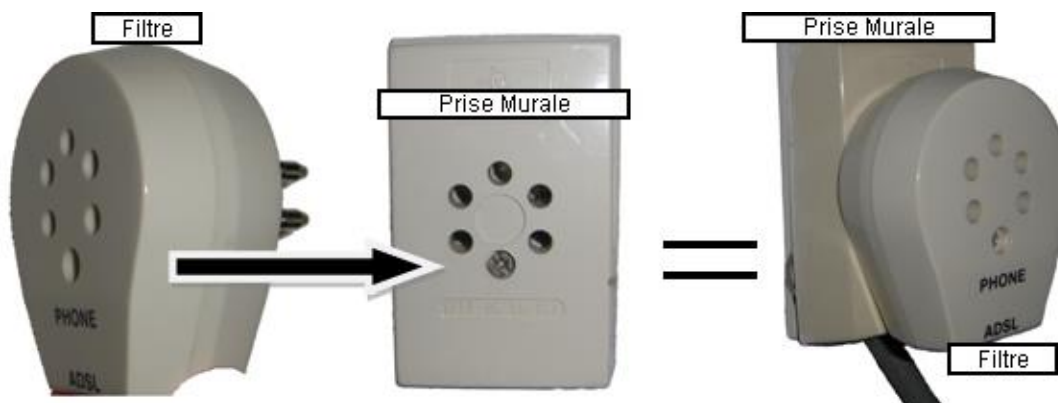

Prise murale type 2



3. Raccordez une extrémité de ce câble gris dans le filtre et l'autre extrémité de ce câble au port DSL du modem :

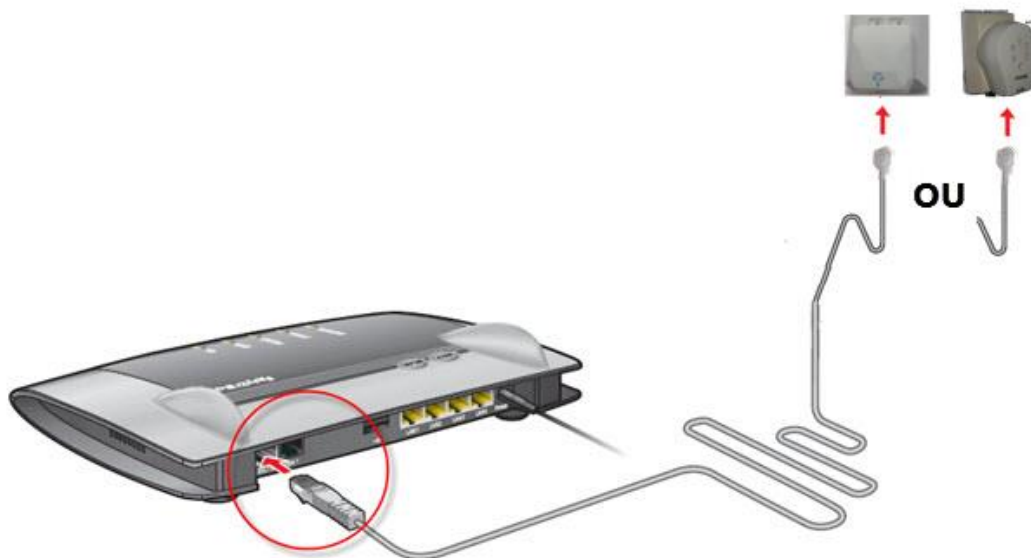

4. Raccordez le câble téléphonique (RJ11) de votre appareil téléphonique fixe au port FON1 du modem :



5. Branchez votre modem sur le secteur et allumez-le :



6. Reliez votre modem à l'ordinateur. Vous pouvez faire cela avec le câble réseau blanc (LAN) inclus ou bien par connexion sans fil (WIFI). Consultez le chapitre 4 *Relier votre modem à l'ordinateur* pour de plus amples informations

## Attention !

Afin d'être toujours joignable et de pouvoir effectuer des appels, votre modem ainsi que votre appareil téléphonique doivent rester allumés. Si votre modem est éteint, vous ne pouvez ni recevoir, ni effectuer des appels.

Il peut s'écouler quelques heures entre l'activation technique (par le technicien) de votre ligne et son activation effective (possibilité de recevoir des appels téléphoniques).

### 3. Configuration du modem

Votre modem est déjà préconfiguré. Vous **ne** devez **pas** le configurer vous-même.

## 4. Relier votre modem à l'ordinateur

Configuration PC / PC portable

### 4.1 Avec le câble réseau blanc

Raccordez une extrémité du câble blanc (avec fiche jaune) dans le port jaune *LAN* du modem. Branchez l'autre extrémité du câble dans la carte réseau de votre ordinateur. Votre PC se connectera automatiquement.






## 4.2 VIA Wifi

### 4.2.1 Clef WIFI

Votre WIFI (SSID) s'appelle FRITZ!Box 7430 XX ou FRITZ!Box Fon WLAN 7360 xxx

Vous retrouverez la clef WIFI au bas de votre modem sous *WLAN Network Key (WPA2)*. Cette clef WIFI est toujours composée de 20 chiffres sans espaces ni autres caractères. Consultez le manuel de votre appareil (PC) pour connaître la marche à suivre pour vous connecter via Wifi.

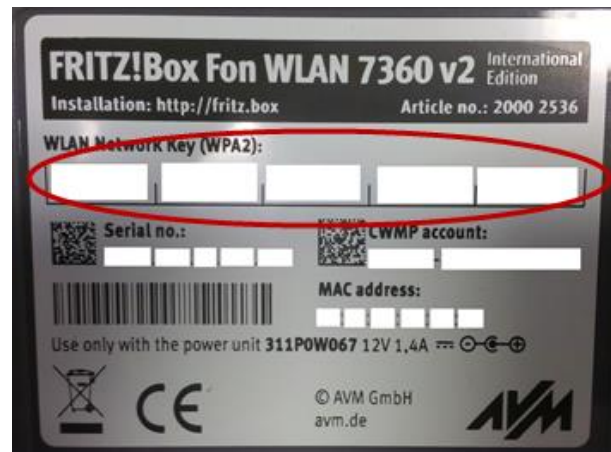

### 4.2.2 Éteindre le WIFI

Vous pouvez allumer et éteindre le WIFI en appuyant sur le bouton *WLAN* à l'arrière du modem. Le témoin lumineux *WLAN*, à l'avant du modem, est vert uniquement quand la fonction WIFI est activée.

## 5. Questions ?

Votre question et sa réponse se trouvent peut-être déjà dans notre Foire Aux Questions. Si vous aviez d'autres questions, vous pouvez contacter notre service client par téléphone ou courriel dont vous trouvez les coordonnées dans la lettre ci-jointe.

Voir la lettre ci-joint pour nos coordonnées.